SE1030

隔膜式壓力傳送器,隔膜式壓力傳訊器,隔膜式壓力轉換器,隔膜式壓力傳感器

特 點 :

- 可用於在污泥、油壓、空壓、液體、冰水主機冷凍等場所
- 具有4～20mA 可搭配人機介面-PLC系統監控
- 適用於HVAC冷凍空調or各廠牌DDC控制壓力傳送器
- 高精確度-高穩定性反應快速-精巧-省電-抗雜訊
- 採用歐洲精密隔膜晶片感測元件
- 高精確度、高穩定性反應快速、精巧、省電、抗雜訊
- 工作電源DC24V

規 格

主要規格	
輸出訊號	4~20mA 2線式傳送器
壓力計感測元件	精密陶瓷晶片
取樣時間	1/sec
壓力計量測範圍	-1~ 350 bar
LCD壓力顯示量測範圍	-1999 ~ 9999
壓力精度	±0.25%FS
牙口接續	1/2"PT牙或
防護等級	IP65防潮等級
負載阻坑	＜500 Ω
工作溫度	-20～80℃以下
使用環境溼度	0~90%RH以下
外殼材質	316SUS
接液材質	316SUS
爆裂壓力	2倍
工作電源	DC24V

外型尺寸圖

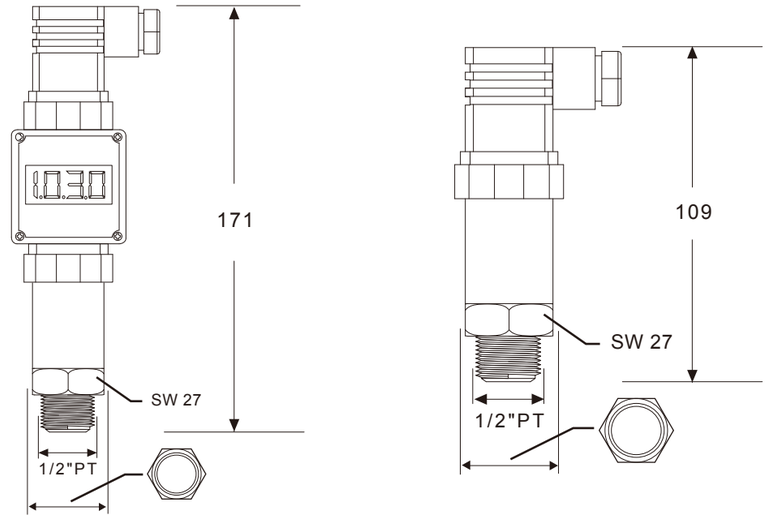

(Unit: mm)

接線圖

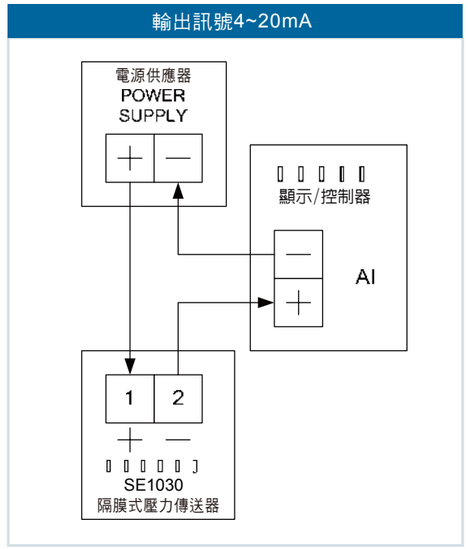

訂購規格

SE1030 □□ □ □ □ □ □ □

測量範圍	代碼	測量範圍	代碼
-1~1 bar	1	25 bar	7
0.4 bar	2	40 bar	8
0.6 bar	3	100 bar	9
6.0 bar	4	160 bar	10
10 bar	5	250 bar	11
16 bar	6	350 bar	12

顯示器	代碼
選擇	Y
不選擇	N

量測牙口	代碼
1/2” PT牙	1

牙口轉換頭	代碼
不選擇	N
1/2x1/4 PT牙	1
1/2x3/8 PT牙	2
1/2x3/4 PT牙	3
Specfiec	S

輸出訊號	代碼
4-20mA	1
0-5V	2
0-10V	3
Specfiec	S

工作電源	代碼
DC24V	D
Specfiec	S