SE4800

三相電流錶/三相CT電流錶,三相電流顯示錶/三相電流表警報控制器

特 點 ：

- 業界唯一，首創RS-485各種程式免費下載，歡迎使用
- 輸出訊號RS485數位信號MODBUS RTU格式
- 通訊傳輸效率2400 or 4800 or 9600 or 19200
- 儀錶傳輸格式N81 N82 E81 O81
- 儀錶RS485串列位址255台
- 4位數盤面微電腦控制器大字體高亮度0.3"顯示螢幕
- 視窗3個具有同時顯示CT三相電流之功能
- 警報控制器功能可規劃電流不平衡時警報之功能
- 數位化RS-485 通信功能(MODBUS RTU格式)
- 顯示視窗可設定2CT or 3CT之單位
- 電流錶可規劃系統一試測電流值及CT對比值

規 格

主要規格	
顯示字體	4位數綠色LED顯示 0.3" high
輸出訊號	RS485數位信號MODBUS RTU格式
通訊傳輸效率	2400 or 4800 or 9600 or 19200
儀錶傳輸格式	N81 N82 E81 O81
儀錶RS485串列位址	255台
資料計算時間	1/sec.
記憶體	EEPRON.
精確度	0.25% FS
工作溫度	0~60℃/ Below 80%RH.
消耗功率	4VA
耐壓絕緣能力	AC 2000V/1min (Input / Power)
絕緣阻抗	More than 100MΩ at 500VDC
隔離方式	輸入、輸出、與工作電源、達到完全隔離避免干擾
儀錶外觀尺寸	96mm (寬度) x 48 mm (高度)
儀錶開孔尺寸	92 mm (開孔寬度) x 44 mm (開孔高度) x 120 mm (開孔深度) x 150 mm (儀錶總長度)
重量	350g
工作電源	AC90~260V,50/60Hz

貫穿式CT

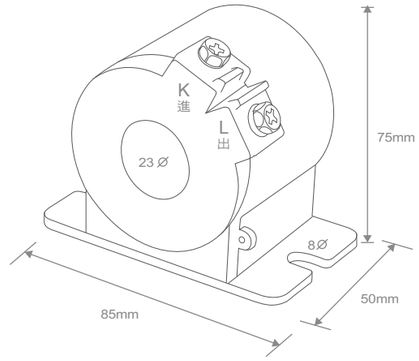

開口式夾式CT



接線圖

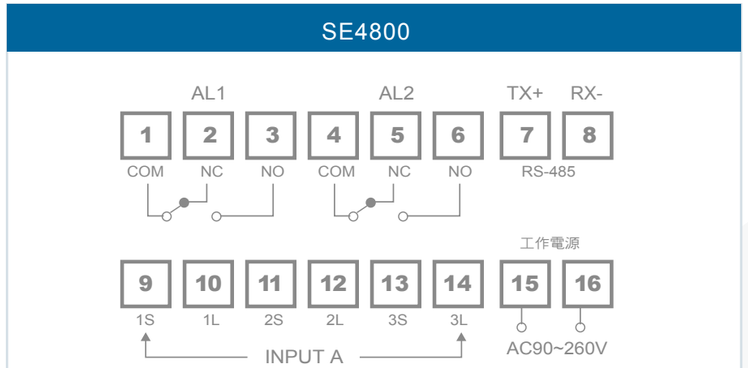

訂購規格

SE4800 □ □ □ □ □ □ □

系統接線	代碼
2CT	1
3CT	2

貫穿式CT	代碼
不選擇	N
50/5A	1
100/5A	2
200/5A	3
Specfiec	S

開口式夾式CT	代碼
不選擇	N
50/5A	1
80/5A	2
Specfiec	S

交流電流輸入	代碼
5A	1
Specfiec	S

通信選擇	代碼
不選擇	N
RS485	C

工作電源	代碼
AC90-260V	A